



TAPPARELLA IN ALLUMINIO ESTRUSO DESIGN BELVEDERE

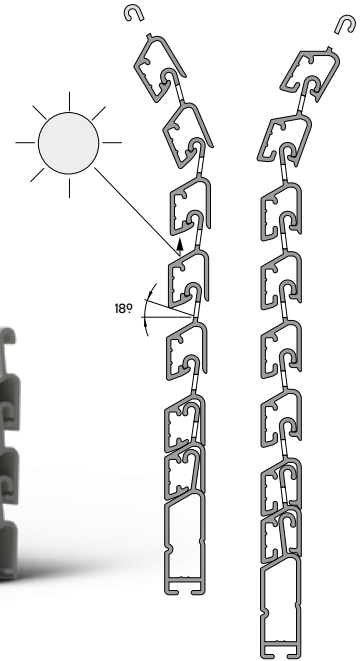

Quando l'angolo del sole supera i 18°, Visionplus ne ostacola il passaggio diretto verso l'interno, riducendo anche l'irraggiamento solare.

- Aerazione e luce
- Irraggiamento solare verso l'interno ridotto
- Massima visibilità dall'interno verso l'esterno
- Discrezione e privacy dall'esterno verso l'interno
- Avvolgimento esterno ed esterno

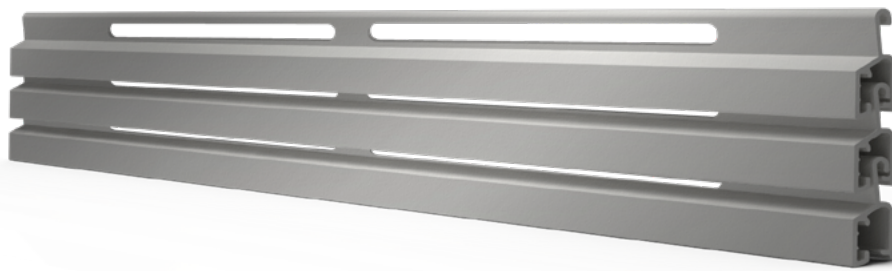

Avvolgimento interno




Avvolgimento esterno

CARATTERISTICHE

Dimensione profilo	8,5 x 10 mm
Peso per mq	c.ca 11,8 Kg/mq avv. int c.ca 11,9 Kg/mq avv. est.
Misure consigliate	2350 mm (L Max)

L	h	hc	Ho
2350	3000	250	3250
2400	2400	245	2645
2450	2050	245	2295
2500	1900	215	2115
2550	1800	215	2015
2750	1450	205	1655

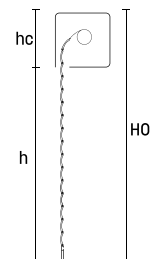

Per larghezze maggiori di 2350 mm, l'altezza va limitata secondo la tabella (mm)

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

RULLO	H	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	
RULLO Ø 40	H	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	AVV. INTERNO
	Ø	150	160	170	175	190	195	205	210	220	225	235	240	250	260	260	270	
RULLO Ø 60 mm	H	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	AVV. INTERNO
	Ø	155	170	175	190	195	205	210	225	225	235	240	250	255	260	270	275	
RULLO Ø 40	H	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	AVV. ESTERNO
	Ø	150	160	175	180	190	200	210	220	225	235	240	245	255	260	275	275	
RULLO Ø 60 mm	H	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	AVV. ESTERNO
	Ø	155	165	175	185	195	200	220	220	230	240	245	250	255	265	270	275	