


TAPPARELLA FRANGISOLE ANTIEFFRAZIONE


Classe 3
Antieffrazione

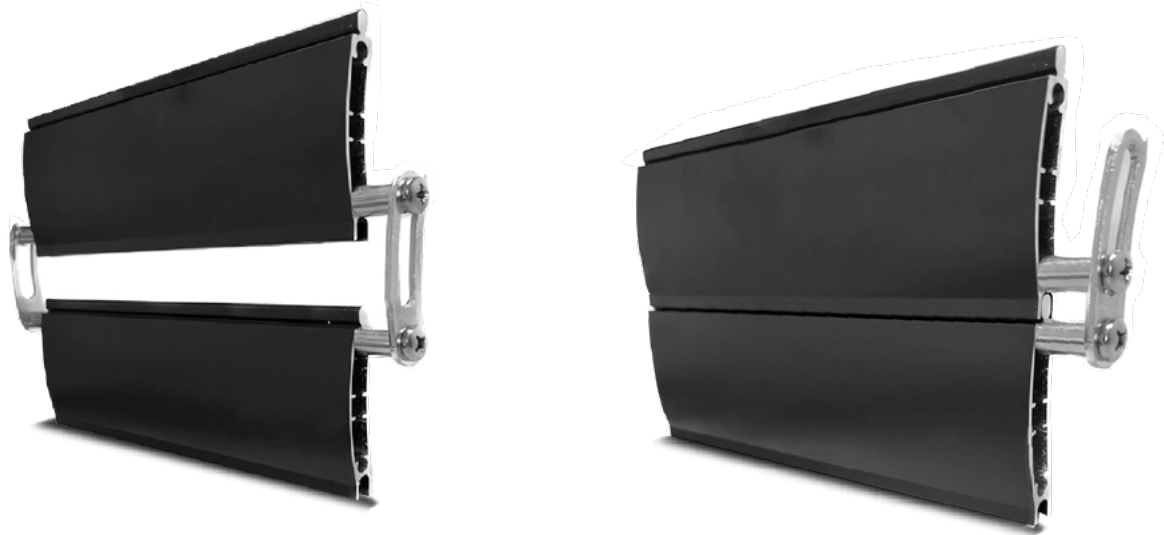

- Alluminio estruso durevole e resistente
- Blocco del telo con bielle autobloccati e guida specifica antieffrazione
- Distanze tra le lamelle configurabile in fase di azionamento
- Gestione luce e privacy
- Azionamento a motore

CARATTERISTICHE

Dimensione profilo	12,4 x 65 mm
Peso per mq	c.ca 13 Kg/mq
Misure consigliate	2500 x 2500 mm




DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

RULLO Ø 70 mm	H	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
	Ø	200	220	220	220	230	230	230	240	240

RULLO Ø 70 mm	H	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
	Ø	240	250	250	260	260	260	270	270	270

GUIDA ANTIEFFRAZIONE



GUIDA ANTIEFFRAZIONE INCASSATA con lamiera in acciaio nelle cui asole agiscono le bielle autobloccanti

30 BIELLE AUTOBLOCCANTI PER METRO

Lamelle in alluminio estruso **rinforzate con tondini in acciaio** zincato e nastro in acciaio temprato anti-taglio.

Misure da fornire:

Altezza telo/guide: H luce vano + 100 mm

Larghezza telo: L luce vano + 80 mm